



TexoGraphは、食品に於ける材料テクチャーで、材料表面に粘り気のあるものすべてに対し測定が出来ます。

数値で表せない指触検査による評価を、TexoGraphは解消します。また、複数のプランジャーによる食品の硬さや破断検査を行う機能を持っております。

荷重・時間・進入・速度が任意に設定出来ます。

Windowsの計測・データ処理ソフトウェアにより、パソコンから試験条件を設定して、試験機を制御出来ます。

試験条件はファイル保存が出来ますので、再設定の必要がありません。

試験中はサンプリングデータを取り込み、リアルタイムを表示できます。



試験条件・試験結果・サンプリングデータをアスキー形式で保存し、他の表計算ソフトで参照できます。

仕様

	項目	Texo Graph
測定範囲(プランジャー)	押付荷重	1~3000gram
	押付時間	0.1~1000sec
測定範囲(針)	進入深さ	30mmMAX
測定範囲(共通)	力	1~3000gf
	歪み	30mmMAX
	昇降速度	0.001~10mm/sec
測定モード	タック	○
	引っ張り	○
測定治具	引っ張り	○
	プランジャー	○
	針	○
温度制御	制御方式	オプション
	温度範囲	オプション
	測温体	オプション
データ処理	形式	CSVカンマ区切り(テキスト形式)
		Excel等で直接処理可能
		測定結果の作図、作表
ユーティリティ	電源	AC100V 1φ 5A
構造	装置本体寸法 (W×H×D)	280×400×160mm


- ・全自動制御下で材料表面の粘り気の測定
- ・保存データのExcel化
- ・荷重・時間・進入・速度の任意設定が可能
- ・指触検査による評価が容易
- ・複数のプランジャーでの食品硬さ破断検査が可能

ブロックダイヤグラム

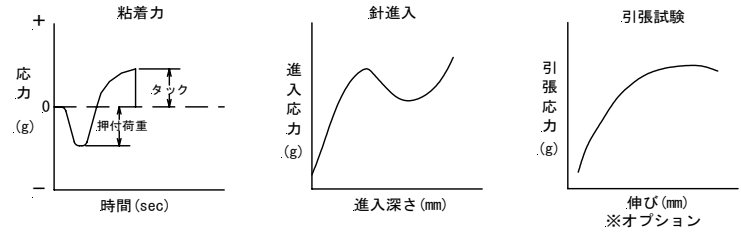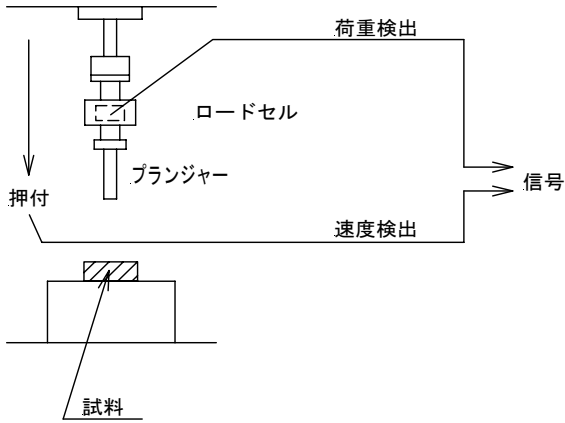

荷 重 度 → 力
速 度 変 形 量

操作画面

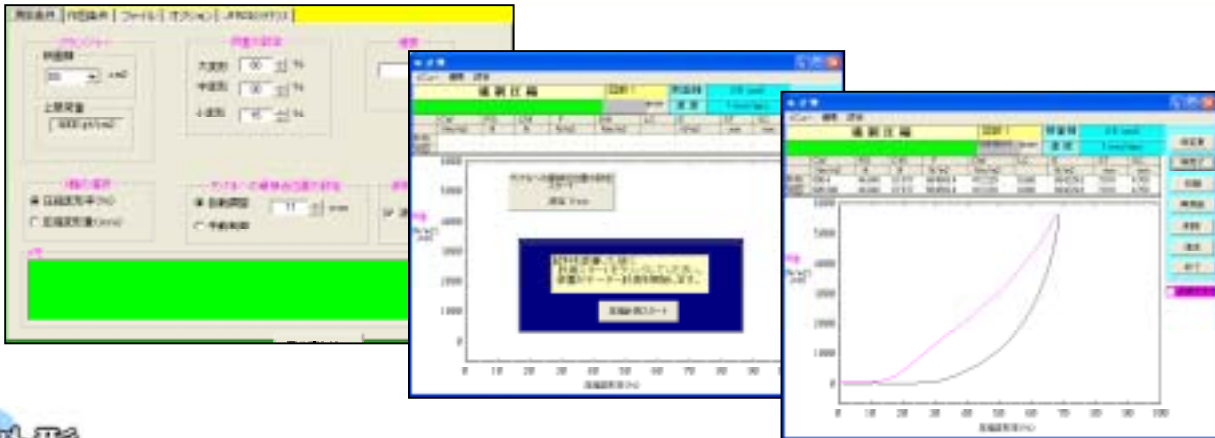

外形

